

BioBelt


ceinture Anti-Moustiques

VTS 19-04-2014

VILLA [REDACTED] - NICE

Protection "TERRASSES-APPARTEMENT BAS - OPTION PERIMÈTRE COMPLET" =

Ceinture BioBelt 7 Modules-Pièges actuels + 4 Appartement Bas + 4 si Pourtour & 1 Régie "2 Btles 34 Kgs" située dans garage contre support bois

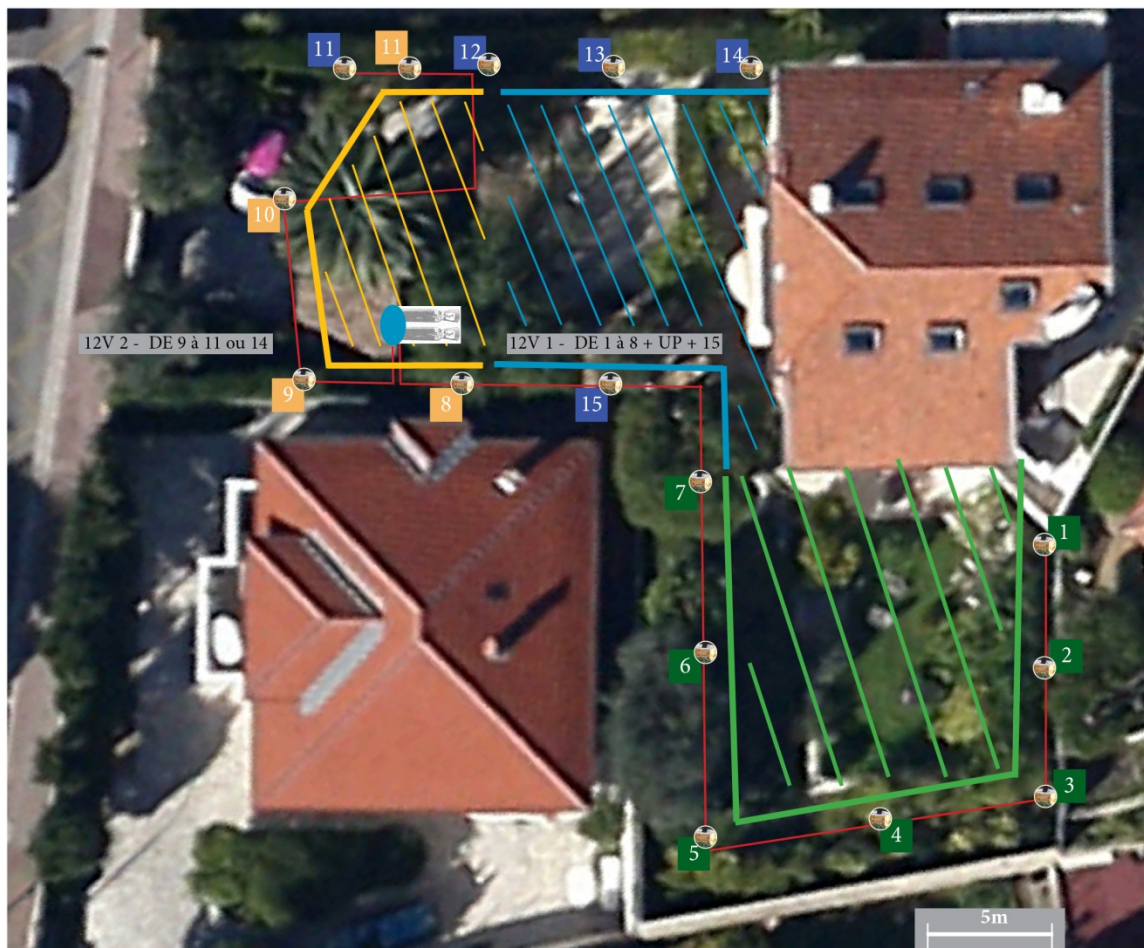

Les Modules-Pièges sont disposés contre les massifs de végétation, la gaine de 25 mm, de couleur noir, circule enfuie dans les végétaux. Régie: déplacée dans le garage, en fond, sur panneau poids; empiètement 60cm de profondeur, 80 de large, 180 de haut (l'ensemble pourra être coffré). Sources d'alimentation 220V : 2 situées au niveau de la Régie dans le garage pour l'alimentation en 12V des Modules-Pièges de 1 à 8 + L'unité de Programmation et le Module-Piège 15 si option pourtour, et l'autre réseau pour l'alimentation en 12V des Modules-Pièges de 8 à 11 ou à 14 selon options. Point de traversée de chemin délicat : entre les Modules-Pièges 10 et 11, par grille d'évacuation des eaux.



= Zone / Périmètre d'isolation / Protection BioBelt



= Ceinture BioBelt : Modules-Pièges "hors échelle": taille réelle = \varnothing 47cm, H 35cm



= Circulation de la gaine / réseau reliant la Régie à l'ensemble des Modules-Pièges: tuyau CO2 + 12V



= Régie Unité Programmation & Transfo sur mur garage, au-dessus des 2 Bouteilles de 34 Kgs. Encombrement au sol: environ 30 cm en écartement du mur et 60 cm en parallèle au mur, hauteur 1,70 cm. Arrivée 220V fournie par le client



= Régie CO2 : 2 Bouteilles 34Kgs CO2 posées au sol dans le garage

BioBelt Villa centre de Nice, Alpes Maritimes	
Client	Particulier, M.P.
Description	Phase 1 : protection d'une terrasse/ jardin Phase 2 : Extension de la protection à l'appartement et au jardinet
Date de mise en service	Phase 1 : 2011 Phase 2 : Avril 2014
Surface protégée	Phase 1 : 200 m ² Phase 2 : 150 m ² Total : 350 m ²
Nombre de Modules Piège	Phase 1: 6 Phase 2 : 4 Total : 10
Régis CO2	2 bouteilles de 10 Kg
Abris régis	Meuble régis mobile
Unité de Programmation	BECCU
Alimentation	1 alimentation
Teinte Module-Piège	Mélèze massif - Naturel
Budget équipement	A
Budget installation	B
Budget contrat de service	